

TCL680WP Steam&9kg

Sèche-linge pompe à chaleur T1 :

9 kg | ComfortSensor | SteamCare | SilenceDrum | DryCare 40



- SteamCare défroisse et rafraîchit pour gagner du temps lors du repassage
- SilenceDrum* réduit le bruit pour un séchage bien plus silencieux
- Gain de temps lors du tri ; DryCare 40 est idéal pour du linge lavé à 40 °C**
- -
- Commande intégrale de votre sèche-linge via l'App avec Miele@home***

* Brevet EP 4 163 433

** Ne convient pas pour le lavage de la soie ou de la laine.

*** Il s'agit d'une offre numérique distincte de Miele & Cie. KG. Les fonctionnalités peuvent varier selon le modèle et les régions. Acceptation des conditions générales de vente et de la politique de confidentialité pour les produits et services numériques de Miele dans l'App Miele requise. Miele se réserve le droit de modifier ou d'arrêter l'offre numérique à tout moment.



Code EAN: 4002516782766 / Numéro de matériel: 12487100 /

Ancien Numéro de matériel: 12CL6802F

Informations générales	
Référence du modèle	TCL680WP Steam&9kg
Référence mat. du fabricant	12487100
Numéro EAN	4002516782766
Segment marketing	Platine
Modèle	
installation en colonne	•
Charnière de porte	gauche
Côte à côte	•
Encastrable sous plan	•
Encastrable	•
Type	
Marque de produit	T1 Chrome Edition
Sèche-linge pompe à chaleur	•
Design	
Couleur de l'appareil	Blanc lotus
Coloris du bandeau	Blanc lotus
Design de porte	Gris graphite PearlFinish
Couleur du sélecteur rotatif	Anneau blanc lotus/chromé
Type de bandeau de commande	Droit
Type de commande	Bouton rotatif
Écran	ComfortSensor blanc, 1 ligne
Résultat de séchage	
Séchage parfait PerfectDry	•
Système de parfum FragranceDos ²	•
Rotation alternée du tambour	•
Séchage Hygiène (HygieneDry)	•
Protection du linge	
SilenceDrum	•
Charge en kg	9
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Wash2Dry	•
Départ différé jusqu'à 24 h à l'avance	•
Affichage du temps restant	•
Affichage de déroulement de programme	Non
Éclairage du tambour	LED
MultiLingua	•
Silence System pour un plus grand silence	•
Réservoir d'eau de condensation	•
Kit d'évacuation de l'eau de condensation intégré	•
AddLoad	•
Smart Extras	
Wash2Dry	•
Tableau de bord de consommation	•
Commande vocale Alexa	•
RemoteUpdate	•

TCL680WP Steam&9kg

Sèche-linge pompe à chaleur T1 :

9 kg | ComfortSensor | SteamCare | SilenceDrum | DryCare 40



Code EAN: 4002516782766 / Numéro de matériel: 12487100 /

Ancien Numéro de matériel: 12CL6802F

Notifications push	•
MobileStart	•
Intégration Smart Home	•
AI Diagnostics	•

Efficacité

Estimation de la consommation	•
Technologie EcoDry	•
Échangeur thermique sans entretien	•
Moteur ProfiEco	•

Efficacité

Classe d'efficacité énergétique (A–G)	C
Classe d'efficacité de la condensation (A–D)	A
Efficacité de la condensation en %	94
Consommation d'énergie pondérée pour 100 lavages du programme « ECO Normal » en kWh	101
Émissions de bruit acoustique dans l'air en dB(A) re 1 pW dans le programme standard « ECO Normal »	62
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (A–D)	B
Durée de fonctionnement du programme « ECO Normal » en min.	184

Programmes de séchage

Automatic +	•
Coton	•
ECO	•
Entretien facile	•
Linge délicat	•
Chemises	•
Finish Soie	•
Finish laine	•
Programme Express	•
Jeans	•
Textiles modernes	•
Imperméabilisation	•
Textiles sport	•
Oreiller normal	•
Air froid	•
Air chaud	•
Programme panier	•
Défroissage	•
Draps	•
Finish vapeur	•

Options de séchage

Rotation infroissable	•
Signal sonore	•
DryCare 40	•
DryFresh	•
PowerFresh	•

Qualité

Aubes souples	•
---------------	---

TCL680WP Steam&9kg

Sèche-linge pompe à chaleur T1 :

9 kg | ComfortSensor | SteamCare | SilenceDrum | DryCare 40



Code EAN: 4002516782766 / Numéro de matériel: 12487100 /

Ancien Numéro de matériel: 12CL6802F

Sécurité

Code PIN

•

Affichage « Vider réservoir »

•

Affichage « Nettoyer filtres »

•

Interface optique

•

Caractéristiques techniques

Dimensions (h x l x p) en mm

850 x 596 x 636

Dimensions en mm (largeur)

596

Dimensions en mm (hauteur)

850

Dimensions en mm (profondeur)

636

Poids en kg

56

Tension en V

220-240

Protection par fusible en A

10

Fréquence en Hz

50

Puissance totale de raccordement en kW

1,10

Longueur du câble d'alimentation électrique en m

2,0

Fermeture hermétique

•

Type de réfrigérant

R290

Quantité de fluide frigorigène en kg

0,14

Potentiel de réchauffement global de produit frigorigène en CO₂ e

3

Potentiel de réchauffement global de l'appareil en CO₂ e

0,42

Remplacer l'ampoule

Service

Accessoires fournis

Flacon de parfum

•

Bon pour un second flacon de parfum

•

Langues affichage dispo.


Langues d'affichage disponibles via MultiLingua

☐☐, ☐☐☐☐, deutsch, dansk, english (AU), english (GB), english (US), suomi, français (CA), français (FR), ελληνικά, italiano, ☐☐☐, ☐☐☐, hrvatski, bahasa malaysia, nederlands, norsk, polski, português, română, русский, svenska, srpski, slovenščina, slovenščina, español, čeština, türkçe, українська, magyar


TCL680WP Steam&9kg

Sèche-linge pompe à chaleur T1 :


9 kg | ComfortSensor | SteamCare | SilenceDrum | DryCare 40

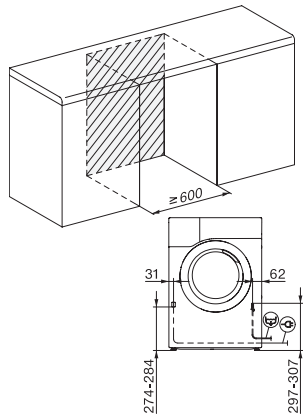


T1 installation drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm

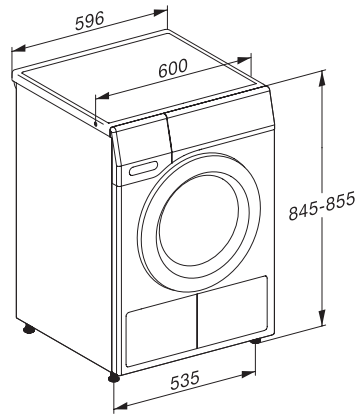

T1 drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm

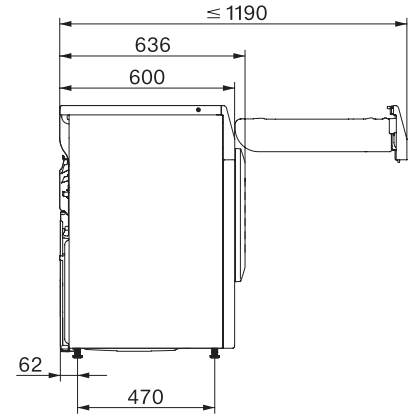

T1 drawing, slanted fascia or straight fascia, with porthole, measures in mm

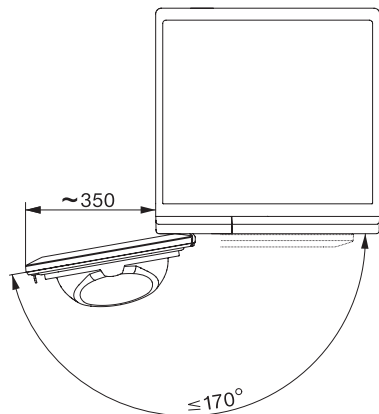

T1 drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm