

TEA525WP 8kg Active

Sèche-linge pompe à chaleur T1 :

8 kg | EasyControl | technologie DryProtect | FragranceDos



- Un soin du linge parfait * testé pour durer 20 ans
- Technologie de pompe à chaleur – basse consommation, séchage en douceur
- -
- DryProtect assure un séchage efficace pendant toute la durée de vie du sèche-linge**
- FragranceDos parfume légèrement votre linge après le séchage***

* Lors du développement de la série de lave-linge W1/ W2, Miele en a testé les modèles et les composants principaux avec 5000 charges (= 5 charges par semaine pendant 50 semaines par an) dans différents programmes. En savoir plus : miele.com/20years

** Brevet sur le système de filtration EP 2 455 537

*** Brevet EP 2 431 516



Code EAN: 4002516875147 / Numéro de matériel: 12736100 /

Ancien Numéro de matériel: 12EA5252F

Informations générales	
Référence du modèle	TEA525WP 8kg Active
Référence mat. du fabricant	12736100
Numéro EAN	4002516875147
Classe marketing	Silver
Modèle	
installation en colonne	•
Charnière de porte	gauche
Côte à côte	•
Encastrable sous plan	•
Encastrable	•
Type	
Marque de produit	T1 Chrome Edition
Sèche-linge pompe à chaleur	•
Design	
Couleur de l'appareil	Blanc lotus
Coloris du bandeau	Blanc lotus
Design de porte	Blanc
Couleur du sélecteur rotatif	Blanc lotus
Type de bandeau de commande	Droit
Type de commande	Bouton rotatif
Écran	EasyControl jaune
Résultat de séchage	
Séchage parfait PerfectDry	•
Système de parfum FragranceDos	•
Rotation alternée du tambour	•
Protection du linge	
Tambour à structure alvéolaire	•
Charge en kg	8
Confort d'utilisation	
Départ différé jusqu'à 24 h à l'avance	•
Affichage du temps restant	•
Affichage de déroulement de programme	Non
Éclairage du tambour	LED
Réservoir d'eau de condensation	•
Kit d'évacuation de l'eau de condensation intégré	•
AddLoad	•
Efficacité	
DryProtect	•
Échangeur thermique sans entretien	•
Moteur DuraLife	•
Efficacité	
Classe d'efficacité énergétique (A-G)	C
Classe d'efficacité de la condensation (A-D)	A
Efficacité de la condensation en %	95
Consommation d'énergie pondérée pour 100 lavages du programme « ECO Normal » en kWh	95

TEA525WP 8kg Active

Sèche-linge pompe à chaleur T1 :

8 kg | EasyControl | technologie DryProtect | FragranceDos



Code EAN: 4002516875147 / Numéro de matériel: 12736100 /

Ancien Numéro de matériel: 12EA5252F

Émissions de bruit acoustique dans l'air en dB(A) re 1 pW dans le programme standard « ECO Normal » 64

Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (A-D) B

Durée de fonctionnement du programme « ECO Normal » en min. 170

Programmes de séchage

Coton	•
ECO	•
Entretien facile	•
Linge délicat	•
Chemises	•
Finish laine	•
Programme Express	•
Jeans	•
Imperméabilisation	•
Défroissage	•
Draps	•
Air chaud/DryFresh	•

Options de séchage

Rotation infoissable	•
Séchage doux plus	•
Signal sonore	•

Qualité

Aubes souples	•
---------------	---

Sécurité

Code PIN	•
Affichage « Vider réservoir »	•
Affichage « Nettoyer filtres »	•
Interface optique	•

Caractéristiques techniques

Dimensions (h x l x p) en mm	850 x 596 x 640
Dimensions en mm (largeur)	596
Dimensions en mm (hauteur)	850
Dimensions en mm (profondeur)	640
Poids en kg	52
Tension en V	220-240
Protection par fusible en A	10
Fréquence en Hz	50
Puissance totale de raccordement en kW	1,10
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	2,0
Fermeture hermétique	•
Type de réfrigérant	R290
Quantité de fluide frigorigène en kg	0,14
Potentiel de réchauffement global de produit frigorigène en CO ₂ e	3
Potentiel de réchauffement global de l'appareil en CO ₂ e	0,42
Remplacer l'ampoule	Service

Accessoires fournis

Flacon de parfum	•
------------------	---

TEA525WP 8kg Active

Sèche-linge pompe à chaleur T1 :

8 kg | EasyControl | technologie DryProtect | FragranceDos



Code EAN: 4002516875147 / Numéro de matériel: 12736100 /

Ancien Numéro de matériel: 12EA5252F


Bon pour un second flacon de parfum

•


TEA525WP 8kg Active

Sèche-linge pompe à chaleur T1 :


8 kg | EasyControl | technologie DryProtect | FragranceDos

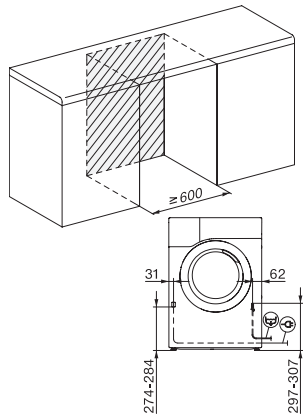


T1 installation drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm

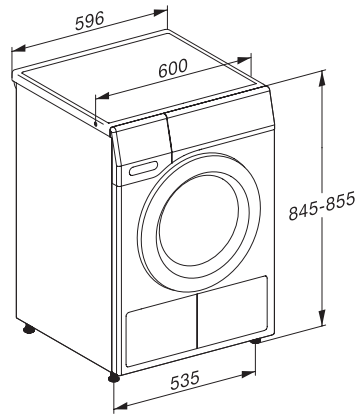

T1 drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm

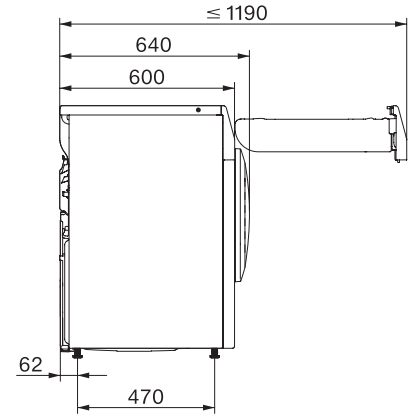

T1 drawing, slanted fascia or straight fascia, without porthole, measures in mm

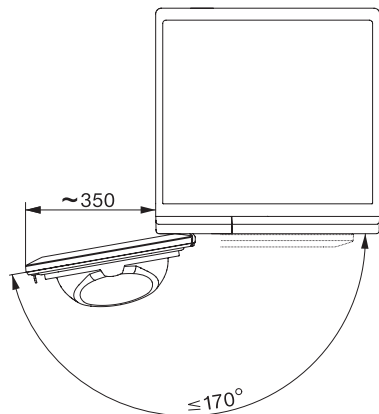

T1 drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm